


Podłoga pływająca na płycie fundamentowej

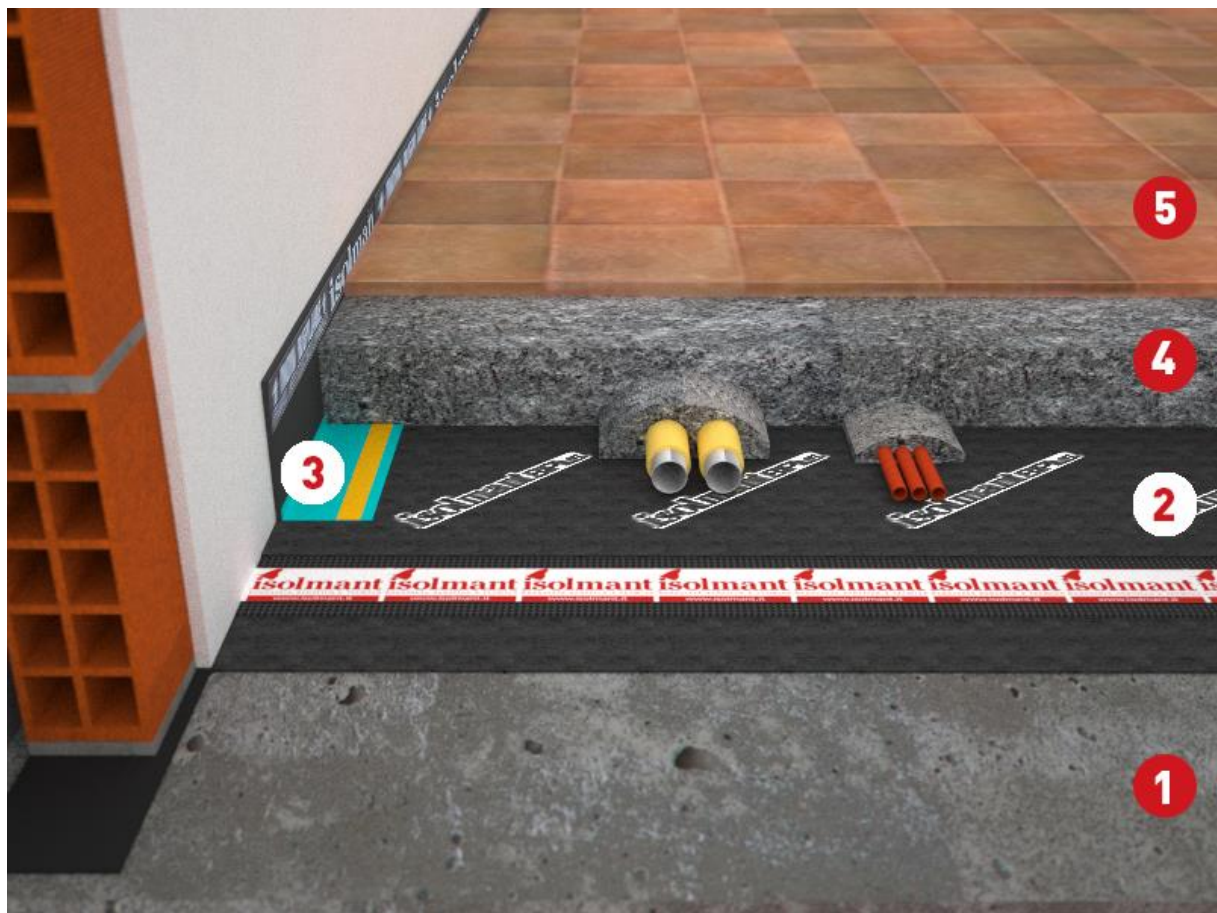

1. Płyta fundamentowa
2. Materiał dźwiękoizolacyjny Isolmant (BiPlus lub FibrogommaPlus)
3. Taśma akustyczna Fascia Perimetrale Isolmant (Tecnica Reticolata lub Tecnica Doppio Spessore)
4. Wylewka
5. Wykończenie

Opis

Podłoga pływająca to rozwiązanie polegające na wylaniu wylewki na elastycznej macie Isolmant. W warstwie wylewki, najlepiej samopoziomującej, zatopione są instalacje i rury. Podczas realizacji tego rozwiązania należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć powstawania mostków akustycznych, które mogą być spowodowane przez rury lub inne sztywne połączenia z otaczającymi je przegrodami.