


Podłoga z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

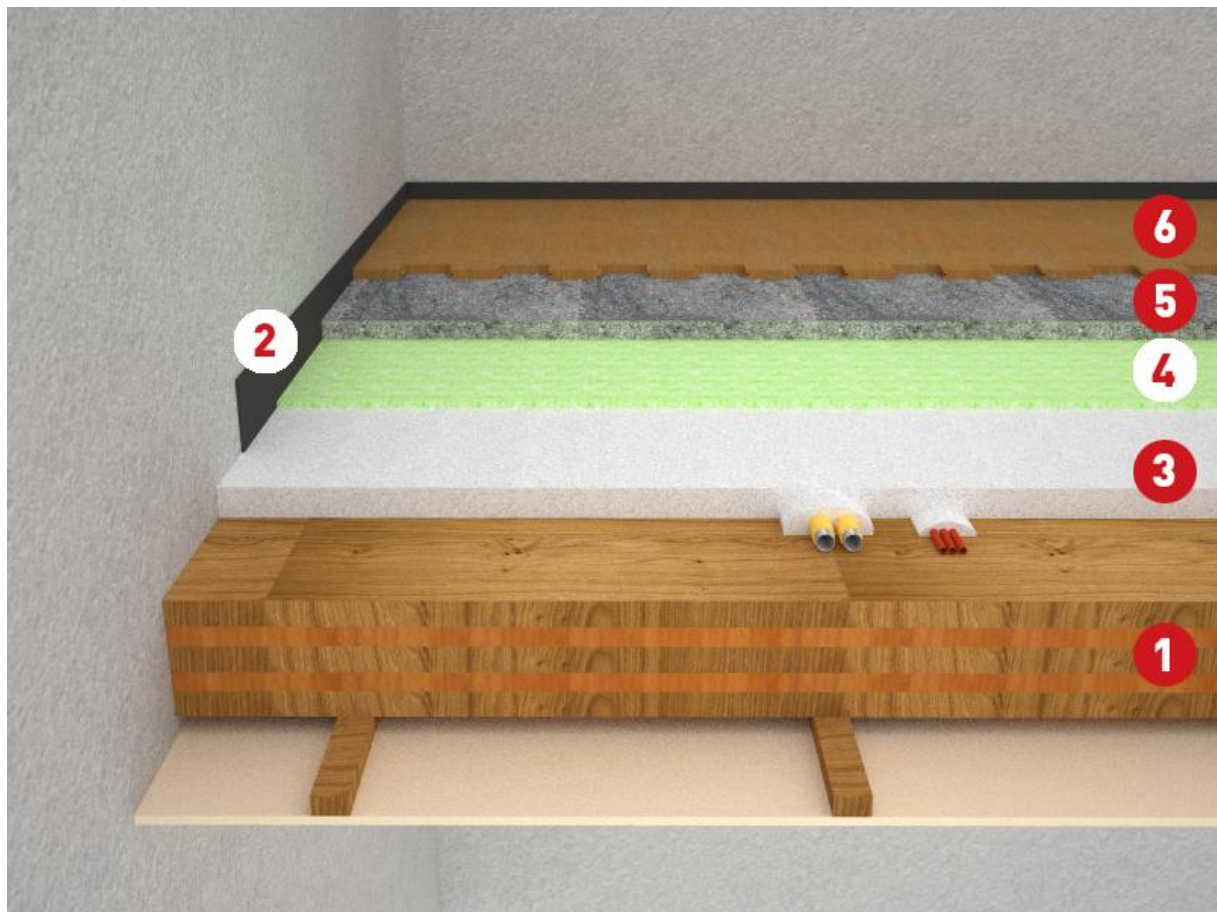

1. Podłoga z drewna klejonego krzyżowo (CLT floor)
2. Pasy izolujące Fascia Perimetrale Isolmant (Tecnica Reticolata lub Stacca/attacca)
3. Warstwa samopoziomująca
4. Materiał Isolmant Fibra HD
5. Płyta gipsowo-włóknowa lub płyta OSB
6. Klejona drewniana podłoga

Opis

Podłoga klejona krzyżowo wykonana jest z lekkich i jednocześnie odpornych na zginanie elementów: w celu uzyskania dobrej izolacji akustycznej, rozwiązania technologiczne muszą być stosowane zarówno na jak i pod drewnianą płytą. Dźwięk uderzeniowy zostaje zredukowany poprzez wykonanie pływającego jastrychu (wykonanego na mokro lub na sucho) w połączeniu ze sprężystymi matami Isolmant, o małym współczynniku sztywności dynamicznej